

FOR WORLD⁺

EFFICIENCY, COSTS, QUALITY

一点一滴精铸，一丝一毫细砺



EGNC 森泰英格®

森泰英格（成都）数控刀具有限公司

地址：四川·成都·双流西南航空港经济开发区·西航港大道二段685号 邮编：610207
服务热线：400-888-0085 电话：028-8580-7613 传真：028-8580-9648
网址：www.egnc.com.cn 邮箱：egnc@egnc.com.cn

Shrink Fit Toolholders

热装刀柄



森泰英格（成都）数控刀具有限公司
CENTRIX-EG, Ltd.

热装刀柄

Shrink Fit Toolholders

全能夹持

硬质合金夹持

高速钢夹持

钢制品夹持

EGNC
森泰英格·数控刀具

Shrink Fit Toolholders

+ + + + + + + + + + +

+ 领先技术



▶ 刀体采用特殊耐热钢制作。

▶ 全能夹持

■ 配合高性能电磁感应热装机，在数秒内可实现硬质合金刀具、高速钢刀具及钢制品的装夹。

注：薄壁及孔径为 $\Phi 8$ 以下规格系列仅适用于硬质合金刀具的装夹。



硬质合金刀具装夹



高速钢刀具装夹



钢制品装夹

▶ 定制产品

- (1) 薄至1.5mm壁厚及3°锥度系列产品。
- (2) 非整数系列及英制系列。
- (3) 独有的防氧化表面处理。



加工实例

实例一

刀柄：HSK63A-SF20-80
刀具：Φ20合金立铣刀，Z=2
材料：航空铝
切削参数：

| | |
|-----------|----------|
| N (转速) | 16000rpm |
| F (进给量) | 12000mm |
| ap (切深) | 10mm |
| ae (切宽) | 9.8mm |



实例二

刀柄：BT40-SF06-120
刀具：Φ6合金麻花钻
材料：调质钢
切削参数：

| | |
|-----------|---------|
| N (转速) | 2500rpm |
| F (进给量) | 100mm |


加工100个孔后钻尖形貌：



刀柄：BT40-ER25-120
卡簧：ER25-6
刀具：Φ6合金麻花钻
材料：调质钢
切削参数：

| | |
|-----------|---------|
| N (转速) | 2500rpm |
| F (进给量) | 100mm |

加工100个孔后钻尖形貌：

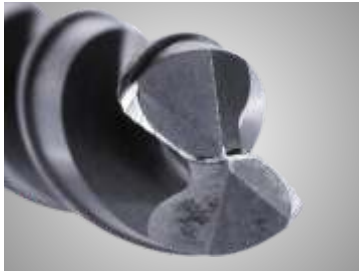

标准产品目录


JT 热装刀柄



柄部直径≤5mm



柄部直径>5mm

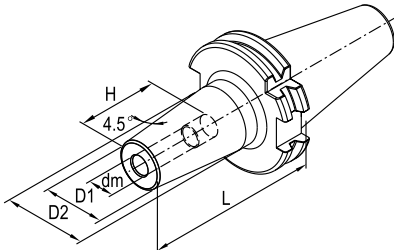

| 型 号
Model | 库 存
Stock | | 尺 寸Size
(mm) | | | | |
|---------------|--------------|----|-----------------|----|----|-----|----|
| | | | dm | D1 | D2 | L | H |
| DIN69871-AD | | | | | | | |
| JT40-SFX03-80 | ○ | 40 | 3 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| JT40-SFX04-80 | ○ | 40 | 4 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| JT40-SFX05-80 | ○ | 40 | 5 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| JT40-SFX06-80 | ○ | 40 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| JT40-SF06-80 | ○ | 40 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | 40 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 40 | 6 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| JT40-SF08-80 | ○ | 40 | 8 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | 40 | 8 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 40 | 8 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| JT40-SF10-80 | ○ | 40 | 10 | 24 | 32 | 80 | 40 |
| -120 | ○ | 40 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| -160 | ○ | 40 | 10 | 24 | 34 | 160 | 40 |
| JT40-SF12-80 | ○ | 40 | 12 | 24 | 32 | 80 | 45 |
| -120 | ○ | 40 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 40 | 12 | 24 | 34 | 160 | 45 |
| JT40-SF14-80 | ○ | 40 | 14 | 27 | 34 | 80 | 45 |
| -120 | ○ | 40 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 40 | 14 | 27 | 42 | 160 | 45 |
| JT40-SF16-80 | ○ | 40 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 16 | 27 | 42 | 160 | 50 |
| JT40-SF18-80 | ○ | 40 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 18 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| JT40-SF20-80 | ○ | 40 | 20 | 33 | 42 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 20 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 20 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| JT40-SF25-100 | ○ | 40 | 25 | 44 | 53 | 100 | 55 |
| -120 | ○ | 40 | 25 | 44 | 53 | 120 | 55 |
| -160 | ○ | 40 | 25 | 44 | 60 | 160 | 55 |

● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | — | — | — | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C | S016016C |


| 附件Accessorise | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 扳 手Hex wrench | — | — | — | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 | S8 |

+ 标准产品目录

JT 热装刀柄



柄部直径>5mm

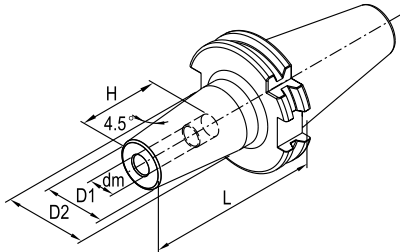

| 型号
Model | 库存
Stock | | 尺寸Size
(mm) | | | | |
|---------------|-------------|----|----------------|----|----|-----|----|
| | | | dm | D1 | D2 | L | H |
| DIN69871-AD | | | | | | | |
| JT50-SFX06-80 | ○ | 50 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| JT50-SF06-80 | ○ | 50 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | 50 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 50 | 6 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| JT50-SF08-80 | ○ | 50 | 8 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | 50 | 8 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 50 | 8 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| JT50-SF10-80 | ○ | 50 | 10 | 24 | 32 | 80 | 40 |
| -120 | ○ | 50 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| -160 | ○ | 50 | 10 | 24 | 34 | 160 | 40 |
| JT50-SF12-80 | ○ | 50 | 12 | 24 | 32 | 80 | 45 |
| -120 | ○ | 50 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 50 | 12 | 24 | 34 | 160 | 45 |
| JT50-SF14-80 | ○ | 50 | 14 | 27 | 34 | 80 | 45 |
| -120 | ○ | 50 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 50 | 14 | 27 | 42 | 160 | 45 |
| JT50-SF16-80 | ○ | 50 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 16 | 27 | 42 | 160 | 50 |
| JT50-SF18-80 | ○ | 50 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 18 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| JT50-SF20-80 | ○ | 50 | 20 | 33 | 42 | 80 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 20 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 20 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| JT50-SF25-100 | ○ | 50 | 25 | 44 | 53 | 100 | 55 |
| -120 | ○ | 50 | 25 | 44 | 53 | 120 | 55 |
| -160 | ○ | 50 | 25 | 44 | 60 | 160 | 55 |
| JT50-SF32-100 | ○ | 50 | 32 | 44 | 53 | 100 | 55 |
| -120 | ○ | 50 | 32 | 44 | 53 | 120 | 55 |
| -160 | ○ | 50 | 32 | 44 | 60 | 160 | 55 |

● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 | dm=32 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C | S016016C | S016016C |
| 附件Accessorisre | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 | dm=32 |
| 扳手Hex wrench | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 | S8 | S8 |


BT 热装刀柄



柄部直径≤5mm



柄部直径>5mm

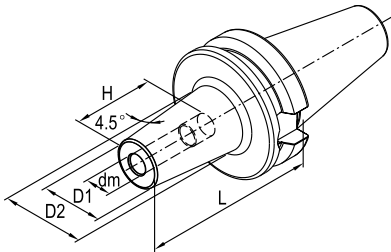

| 型号
Model | 库存
Stock | | 尺寸Size
(mm) | | | | |
|---------------|-------------|----|----------------|----|----|-----|----|
| | | | dm | D1 | D2 | L | H |
| JIS B6339-AD | | | | | | | |
| BT30-SFX03-60 | ○ | 30 | 3 | 15 | 20 | 60 | 15 |
| BT30-SFX04-60 | ● | 30 | 4 | 15 | 20 | 60 | 15 |
| BT30-SFX05-60 | ○ | 30 | 5 | 15 | 20 | 60 | 15 |
| BT30-SFX06-80 | ○ | 30 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| BT30-SF06-80 | ● | 30 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -105 | ○ | 30 | 6 | 20 | 27 | 105 | 35 |
| -120 | ○ | 30 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| BT30-SF08-80 | ● | 30 | 8 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -105 | ○ | 30 | 8 | 20 | 27 | 105 | 35 |
| -120 | ○ | 30 | 8 | 20 | 32 | 120 | 35 |
| BT30-SF10-80 | ● | 30 | 10 | 24 | 32 | 80 | 40 |
| -105 | ○ | 30 | 10 | 24 | 32 | 105 | 40 |
| -120 | ○ | 30 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| BT30-SF12-80 | ● | 30 | 12 | 24 | 32 | 80 | 45 |
| -105 | ○ | 30 | 12 | 24 | 32 | 105 | 45 |
| -120 | ○ | 30 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| BT30-SF14-80 | ○ | 30 | 14 | 27 | 34 | 80 | 45 |
| -105 | ○ | 30 | 14 | 27 | 34 | 105 | 45 |
| -120 | ○ | 30 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| BT30-SF16-80 | ● | 30 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 |
| -105 | ○ | 30 | 16 | 27 | 34 | 105 | 50 |
| -120 | ○ | 30 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |

● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 |
|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | — | — | — | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C |
| 附件Accessorisre | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 |
| 扳手Hex wrench | — | — | — | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 |

+ 标准产品目录


BT 热装刀柄



柄部直径≤5mm



柄部直径>5mm

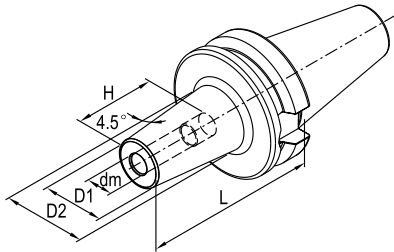

| 型号
Model | 库存
Stock | | 尺寸Size
(mm) | | | | |
|---------------|-------------|----|----------------|----|----|-----|----|
| | | | dm | D1 | D2 | L | H |
| JIS B6339-AD | | | | | | | |
| BT40-SFX03-80 | ○ | 40 | 3 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| BT40-SFX04-80 | ● | 40 | 4 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| BT40-SFX05-80 | ○ | 40 | 5 | 15 | 20 | 80 | 15 |
| BT40-SFX06-90 | ○ | 40 | 6 | 20 | 27 | 90 | 35 |
| BT40-SF06-90 | ● | 40 | 6 | 20 | 27 | 90 | 35 |
| -120 | ○ | 40 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 40 | 6 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| BT40-SF08-90 | ● | 40 | 8 | 20 | 27 | 90 | 35 |
| -120 | ○ | 40 | 8 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 40 | 8 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| BT40-SF10-90 | ● | 40 | 10 | 24 | 32 | 90 | 40 |
| -120 | ○ | 40 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| -160 | ○ | 40 | 10 | 24 | 34 | 160 | 40 |
| BT40-SF12-90 | ● | 40 | 12 | 24 | 32 | 90 | 45 |
| -120 | ○ | 40 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 40 | 12 | 24 | 34 | 160 | 45 |
| BT40-SF14-90 | ○ | 40 | 14 | 27 | 34 | 90 | 45 |
| -120 | ○ | 40 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 40 | 14 | 27 | 42 | 160 | 45 |
| BT40-SF16-90 | ● | 40 | 16 | 27 | 34 | 90 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 16 | 27 | 42 | 160 | 50 |
| BT40-SF18-90 | ○ | 40 | 18 | 33 | 42 | 90 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 18 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| BT40-SF20-90 | ● | 40 | 20 | 33 | 42 | 90 | 50 |
| -120 | ○ | 40 | 20 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 40 | 20 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| BT40-SF25-100 | ○ | 40 | 25 | 44 | 53 | 100 | 55 |
| -120 | ○ | 40 | 25 | 44 | 53 | 120 | 55 |
| -160 | ○ | 40 | 25 | 44 | 60 | 160 | 55 |


● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | — | — | — | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C | S016016C |
| 附件Accessorise | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
| 扳手Hex wrench | — | — | — | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 | S8 |

BT 热装刀柄



柄部直径>5mm

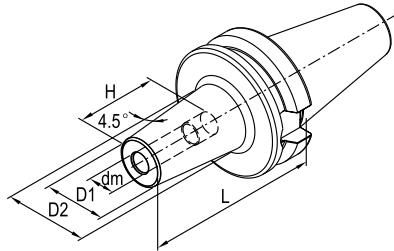


| 型号
Model | 库存
Stock | | 尺寸Size
(mm) | | | | |
|----------------|-------------|----|----------------|----|----|-----|----|
| | | | dm | D1 | D2 | L | H |
| JIS B6339-AD | | | | | | | |
| BT50-SFX06-100 | ○ | 50 | 6 | 20 | 27 | 100 | 35 |
| BT50-SF06-100 | ● | 50 | 6 | 20 | 27 | 100 | 35 |
| -120 | ○ | 50 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 50 | 6 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| BT50-SF08-100 | ● | 50 | 8 | 20 | 27 | 100 | 35 |
| -120 | ○ | 50 | 8 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | 50 | 8 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| BT50-SF10-100 | ● | 50 | 10 | 24 | 32 | 100 | 40 |
| -120 | ○ | 50 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| -160 | ○ | 50 | 10 | 24 | 34 | 160 | 40 |
| BT50-SF12-100 | ● | 50 | 12 | 24 | 32 | 100 | 45 |
| -120 | ○ | 50 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 50 | 12 | 24 | 34 | 160 | 45 |
| BT50-SF14-100 | ○ | 50 | 14 | 27 | 34 | 100 | 45 |
| -120 | ○ | 50 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | 50 | 14 | 27 | 42 | 160 | 45 |
| BT50-SF16-100 | ● | 50 | 16 | 27 | 34 | 100 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 16 | 27 | 42 | 160 | 50 |
| BT50-SF18-100 | ○ | 50 | 18 | 33 | 42 | 100 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 18 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| BT50-SF20-100 | ● | 50 | 20 | 33 | 42 | 100 | 50 |
| -120 | ○ | 50 | 20 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | 50 | 20 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| BT50-SF25-110 | ● | 50 | 25 | 44 | 53 | 110 | 55 |
| -135 | ○ | 50 | 25 | 44 | 60 | 135 | 55 |
| -160 | ○ | 50 | 25 | 44 | 60 | 160 | 55 |
| BT50-SF32-110 | ● | 50 | 32 | 44 | 53 | 110 | 55 |
| -135 | ○ | 50 | 32 | 44 | 60 | 135 | 55 |
| -160 | ○ | 50 | 32 | 44 | 60 | 160 | 55 |

● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 | dm=32 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C | S016016C | S016016C |
| 附件Accessorise | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 | dm=32 |
| 扳手Hex wrench | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 | S8 | S8 |


柄径公差
Tolerance
h4

柄径公差
Tolerance
h6

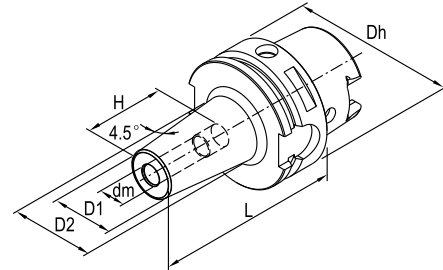

* 如需其它型式或规格的HSK类产品请与本公司联系。 ● 标准库存 ○ 订单生产
* 附件需单独订货。


柄径公差
Tolerance
h6

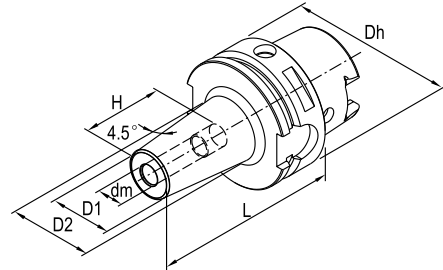

* 如需其它型式或规格的HSK类产品请与本公司联系。 ● 标准库存 ○ 订单生产
* 附件需单独订货。

+ 标准产品目录

HSK-F 热装刀柄

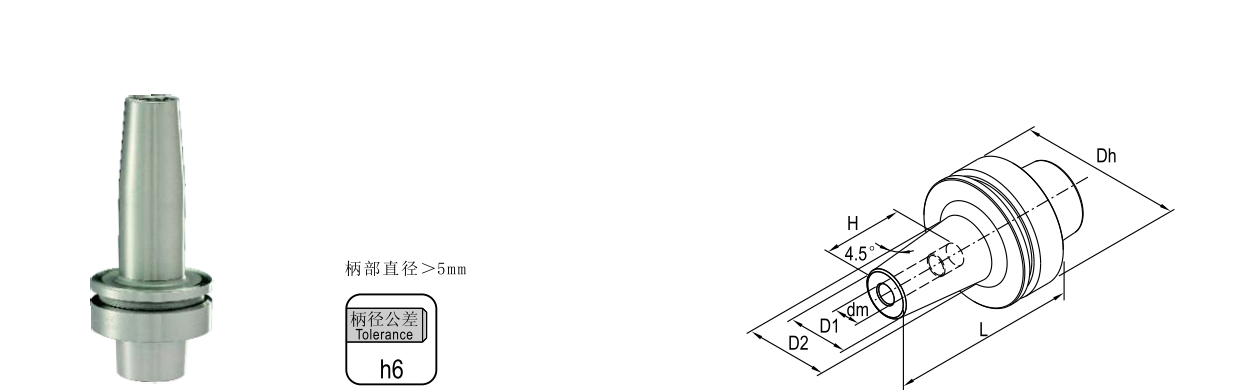


| 型 号
Model | 库存
Stock | | 尺寸Size
(mm) | | | | | |
|-----------------|-------------|---------|----------------|----|----|----|-----|----|
| | | | Dh | dm | D1 | D2 | L | H |
| DIN69893 | | | | | | | | |
| HSK63F-SFX06-80 | ○ | HSK-F63 | 63 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| HSK63F-SF06-80 | ○ | HSK-F63 | 63 | 6 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 6 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 6 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| HSK63F-SF08-80 | ○ | HSK-F63 | 63 | 8 | 20 | 27 | 80 | 35 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 8 | 20 | 27 | 120 | 35 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 8 | 20 | 32 | 160 | 35 |
| HSK63F-SF10-85 | ○ | HSK-F63 | 63 | 10 | 24 | 32 | 85 | 40 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 10 | 24 | 32 | 120 | 40 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 10 | 24 | 34 | 160 | 40 |
| HSK63F-SF12-90 | ○ | HSK-F63 | 63 | 12 | 24 | 32 | 90 | 45 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 12 | 24 | 32 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 12 | 24 | 34 | 160 | 45 |
| HSK63F-SF14-90 | ○ | HSK-F63 | 63 | 14 | 27 | 34 | 90 | 45 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 14 | 27 | 34 | 120 | 45 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 14 | 27 | 42 | 160 | 45 |
| HSK63F-SF16-95 | ○ | HSK-F63 | 63 | 16 | 27 | 34 | 95 | 50 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 16 | 27 | 34 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 16 | 27 | 42 | 160 | 50 |
| HSK63F-SF18-95 | ○ | HSK-F63 | 63 | 18 | 33 | 42 | 95 | 50 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 18 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 18 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| HSK63F-SF20-100 | ○ | HSK-F63 | 63 | 20 | 33 | 42 | 100 | 50 |
| -120 | ○ | HSK-F63 | 63 | 20 | 33 | 42 | 120 | 50 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 20 | 33 | 51 | 160 | 50 |
| HSK63F-SF25-115 | ○ | HSK-F63 | 63 | 25 | 44 | 53 | 115 | 55 |
| -160 | ○ | HSK-F63 | 63 | 25 | 44 | 60 | 160 | 55 |

* 如需其它型式或规格的HSK类产品请与本公司联系。 ● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C | S016016C |
| 附件Accessorise | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=14 | dm=16 | dm=18 | dm=20 | dm=25 |
| 扳手Hex wrench | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 | S8 |

热装接杆

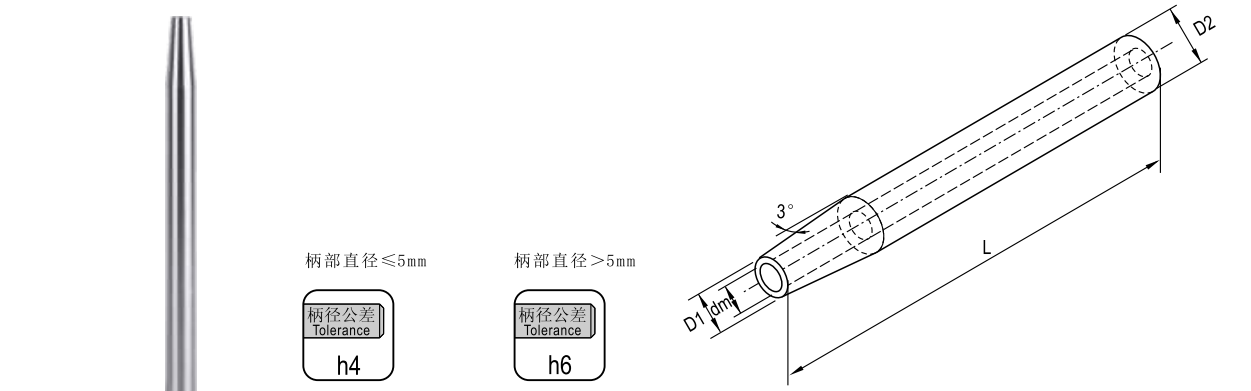


| 型 号
Model | 库存
Stock | 尺寸Size
(mm) | | | |
|---------------|-------------|----------------|----|----|----|
| | | L | dm | D1 | D2 |
| C12-SFX03-160 | ○ | 160 | 3 | 8 | 12 |
| C12-SFX04-160 | ○ | 160 | 4 | 8 | 12 |
| C16-SFX03-160 | ○ | 160 | 3 | 8 | 16 |
| C16-SFX04-160 | ● | 160 | 4 | 8 | 16 |
| C16-SFX05-160 | ○ | 160 | 5 | 12 | 16 |
| C16-SFX06-160 | ● | 160 | 6 | 12 | 16 |
| C20-SFX05-160 | ○ | 160 | 5 | 12 | 20 |
| C20-SFX06-160 | ● | 160 | 6 | 12 | 20 |
| C20-SF08-160 | ● | 160 | 8 | 14 | 20 |
| C25-SF08-160 | ○ | 160 | 8 | 14 | 25 |
| C25-SF10-160 | ○ | 160 | 10 | 20 | 25 |
| C25-SF12-160 | ○ | 160 | 12 | 20 | 25 |
| C25-SF16-160 | ○ | 160 | 16 | 22 | 25 |
| C32-SF10-160 | ○ | 160 | 10 | 27 | 32 |
| C32-SF12-160 | ○ | 160 | 12 | 27 | 32 |
| C32-SF16-160 | ○ | 160 | 16 | 27 | 32 |
| C32-SF18-160 | ○ | 160 | 18 | 27 | 32 |
| C32-SF20-160 | ○ | 160 | 20 | 27 | 32 |

● 标准库存 ○ 订单生产

| 备件spare parts | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=16 | dm=18 | dm=20 |
|-------------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 中心通油螺钉
Central oil-through screw | — | — | — | S005014C | S006014C | S008014C | S008014C | S012014C | S012014C | S016016C |
| 附件Accessorise | dm=3 | dm=4 | dm=5 | dm=6 | dm=8 | dm=10 | dm=12 | dm=16 | dm=18 | dm=20 |
| 扳手Hex wrench | — | — | — | S2. 5 | S3 | S4 | S4 | S6 | S8 | S8 |

+ 清洁毛刷

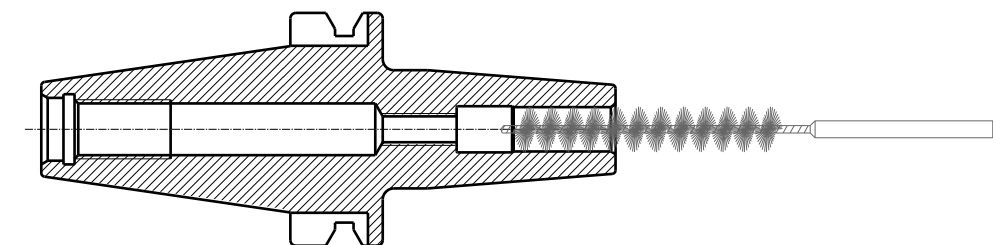

为了保持良好的夹持精度，定期清理刀柄内孔是必要的。清洁刷专门针对于热装刀柄设计，可以方便、快捷、有效的清洁刀柄内孔，从而使刀柄一直保持高精度状态。

以下为清洁毛刷规格列表

| 型 号
Model | 适用孔径
(mm) | 库存
Stock |
|--------------|--------------|-------------|
| NLS-3 | Φ3 | ● |
| NLS-4 | Φ4 | ● |
| NLS-5 | Φ5 | ● |
| NLS-6 | Φ6 | ● |
| NLS-8 | Φ8 | ● |
| NLS-10 | Φ10 | ● |
| NLS-12 | Φ12 | ● |
| NLS-14 | Φ14 | ● |
| NLS-16 | Φ16 | ● |
| NLS-18 | Φ18 | ● |
| NLS-20 | Φ20 | ● |
| NLS-25 | Φ25 | ● |
| NLS-32 | Φ32 | ● |

● 标准库存 ○ 订单生产

+ 热装机解决方案



- 公司对使用热装柄用户提供以下热装机配套服务：
 - ▶ 订购热装刀柄，提供热装机供销或租赁服务。
 - ▶ 批量订购热装刀柄，享受热装机折扣补贴或租赁优惠

